


Esso Italiana srl
Viale Castello della Magliana 25
00148 Roma

I loghi Esso, ExxonMobil ed
il Tigre che corre sono marchi registrati
della Exxon Mobil Corporation o di una
delle sue sussidiarie

ESSO

Lubrificanti Esso per trasporto pesante

Qualità su cui contare

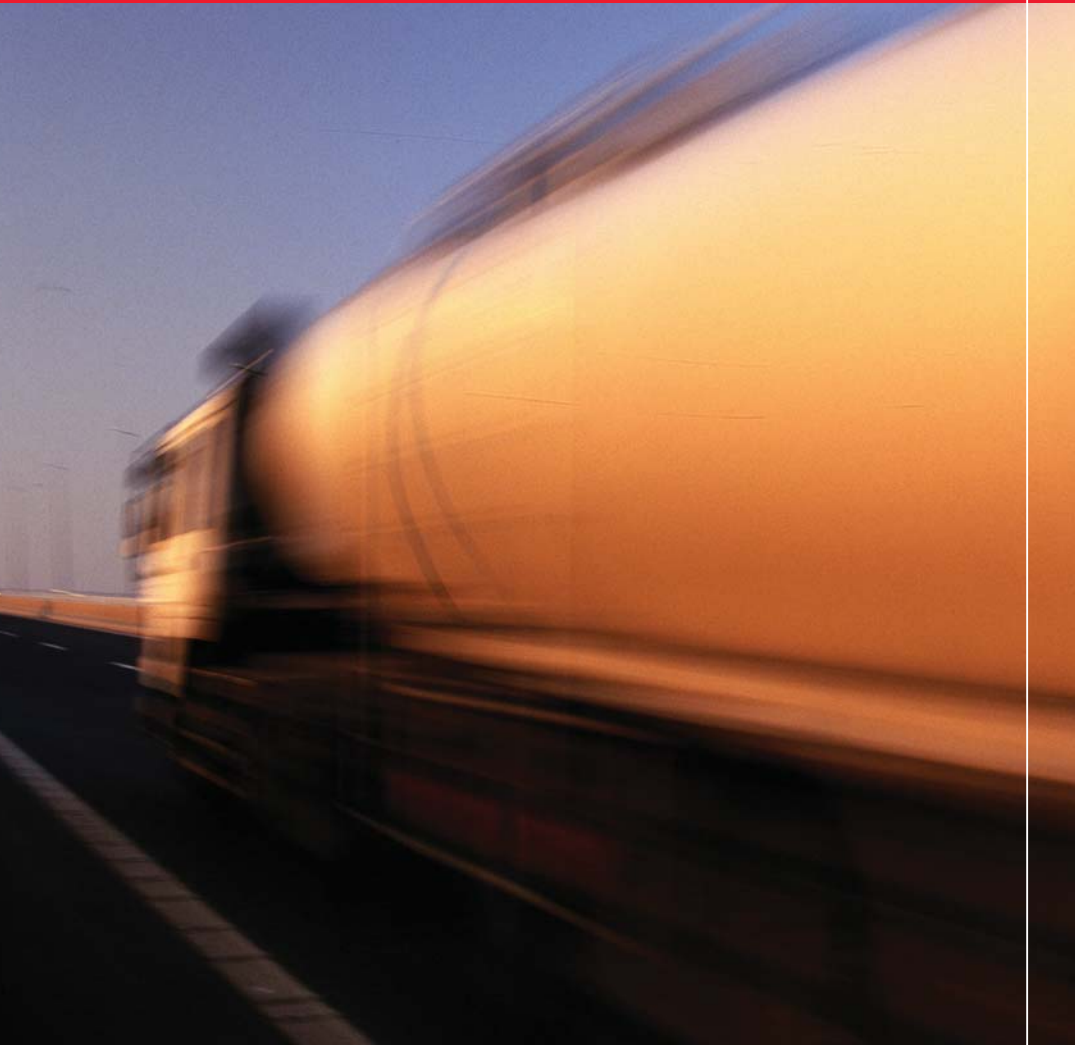

www.esso.com

ExxonMobil
Lubricants & Specialties

Stampato in (country) 000-0000-0000





Essolube per un trasporto senza problemi

Proteggere i motori e mantenerli operativi al massimo è una delle priorità delle aziende di trasporto ed il lubrificante è un elemento fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Gli oli motore Essolube sono formulati per incontrare i più severi standards richiesti dalle case costruttrici.

Anche se il continuo aggiornamento dei requisiti sulle emissioni diventa sempre più severo, gli Essolube assicurano il livello qualitativo necessario per operare senza problemi.

Essolube XTS 5 10W-40

Essolube XTS 5 10W-40 è formulato specificatamente per la protezione di motori diesel moderni ad alte prestazioni, che operano in condizioni severe.

- Estesi intervalli di cambio olio.
- Eccellenti proprietà anti-usura e di protezione delle superfici
- Eccezionale pulizia del motore
- Basso consumo di olio
- Affidabilità Esso
- Incontra le specifiche ACEA E4/B4/B3, API CF
- Approvazione MB 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RD, MTU Type 3

Essolube XT 4 15W-40

- Buona protezione del motore
- Mantiene il motore pulito
- Adatto per motori turbo-compressi
- Affidabilità Esso
- Incontra le specifiche ACEA E3/B4/B2, API CF-4/CF
- Approvazione MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2
- Livello di qualità API CG-4, Mack EO-L

Essolube XT 3 15W-40

- Adatto per tutte le stagioni
- Mantiene il motore pulito
- Affidabilità Esso
- Incontra le specifiche ACEA E2/B2/A2, API CF-4/CF
- Approvazione MB 228.1, MAN M 271
- Livello di qualità API CG-4, VOLVO VDS, Mack EO-L, VW 501.01/505.00, Allison C-4

Oli Esso per Trasmissioni e Cambi

Potete contare sull'altissima qualità dei lubrificanti Esso per assicurare un ottimo funzionamento di componenti come trasmissioni, differenziali ed assali.

Esso Gear Oil TDL

Sintetico doppia-funzione ad alte prestazioni. Adatto sia per applicazioni su differenziali che per cambi meccanici e sincronizzatori.

- Incontra le specifiche API GL-4 e API GL-5
- Prodotto totalmente sintetico
- Grado di viscosità: 75W-90

Esso Gear Oil GX

Multi-funzione, Estreme-Pressioni (EP) lubrificante per ingranaggi, cambi manuali, differenziali, assali ed altre applicazioni richiedenti lubrificanti a livello API GL-5

- Eccezionale protezione alle alte velocità ed a pieno carico, così come alle basse velocità ed alta sollecitazione
- Buona resistenza all'ossidazione
- Proprietà anti usura
- Incontra la specifica API GL-5
- Disponibile in varie gradazioni: 80W-90, 85W-140 e GX-D 85W-90

Esso Gear Oil GP

Lubrificante Estreme-Pressioni (EP) per ingranaggi e cambi manuali

- Proprietà di protezione delle superfici
- Raccomandato per un'ampia gamma di veicoli commerciali, per ingranaggi e cambi meccanici
- Incontra la specifica API GL-4
- Disponibile nelle gradazioni: 80W-90 e GP-D 80W

Esso ATF (serie)

Gli Esso ATF sono prodotti di alta qualità a base minerale per trasmissioni automatiche e trasmissioni idrauliche e treni di potenza

- Consentono una trasmissione scorrevole ed una eccellente sincronizzazione
- Aumentano la protezione dei componenti meccanici



Grassi Esso

Unirex EP2

Grasso al sapone di litio complesso per Estreme Pressioni

- Stabile all'effetto taglio anche dopo lunghi periodi
- Buona resistenza all'acqua ed eccellente protezione dalla corrosione
- Molto indicato per cuscinetti che lavorano a carichi elevati e con alta dispersione di calore

Beacon EP (serie)

Grassi multi uso al sapone di litio per Estreme Pressioni

- Stabili all'effetto taglio anche dopo lunghi periodi
- Offrono una buona resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione
- Indicati soprattutto per cuscinetti che lavorano a carichi elevati ed in contatto con materiali abrasivi

Esso Multipurpose Grease (Moly)

Grasso al sapone di litio con bisolfuro di molibdeno

- Indicato per supporti piani, cuscinetti ed ingranaggi, in un'ampia gamma di applicazioni
- Buona resistenza all'acqua, stabilità di ossidazione e protezione dalla corrosione

Grease TCL 435

Grasso semi-fluido al sapone di litio/calcio

- Adatto per i sistemi di lubrificazione centralizzata
- Assicura una rapida erogazione nei punti da ingrassare anche a basse temperature
- Eccellente resistenza all'acqua e proprietà di protezione dalla ruggine

